

VELUX®

VELUX lamekatuskuppel

VELUXi kataloog, kehtib alates 2021. aasta septembrist

UUS





Päevavalgus ja värske õhk hoonetele

Olgu tegemist uue hoone või renoveerimisprojektiga - VELUX Basic kuppel pakub alati teie individuaalsetele vajadustele vastavat lahendust.


VELUX lamekatusekuplid – sisevaade



Toote eelised

- Ideaalne erinevatesse ruumidesse, näiteks töökojad või väikesed laod, garaažid, kuurid või väiksemad tööstushooned.
- Hea lahendus nii uusehitistele kui ka renoveerimisprojektidele.
- Väga tugev ja vastupidav
- Erinevad tooted:
 - CVJ: avatav 230V avamismootoriga
 - CFJ: mitteavatav
- Pealmine kate:
 - 2-kihiline kuppel
 - 3-kihiline kuppel
- Soojusisolatsiooniga jalus:
 - kõrgus 15 cm, PVC
 - kõrgus 30 cm, PVC
 - kõrgus 50 cm, GRP
- 10-aastane garantii, välja arvatud elektrilised osad (3 aastat)

Lamekatusekupli detailid

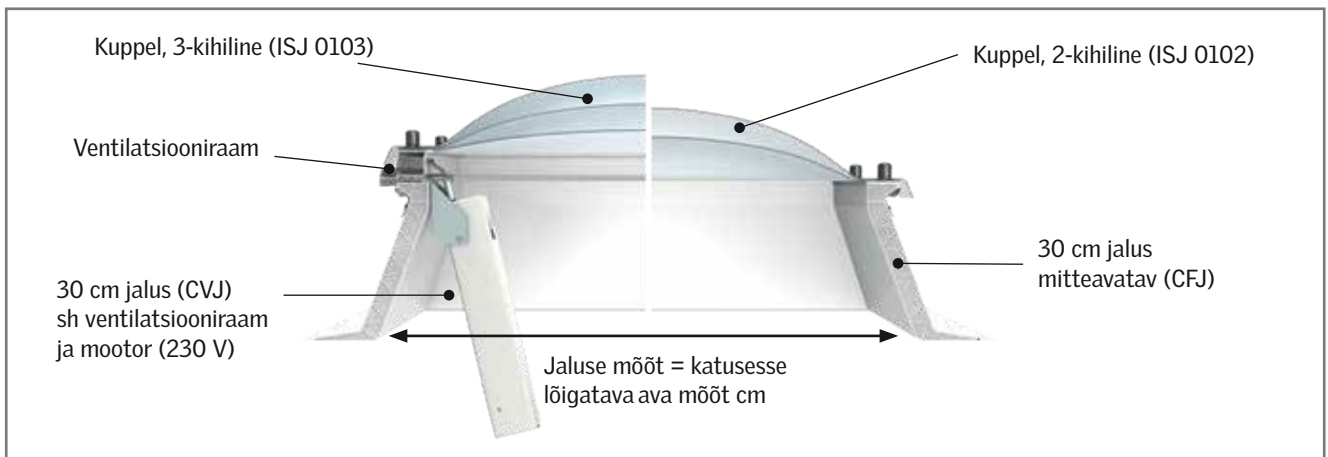

Katusesse lõigatava ava mõõt

mm	laius						
	600	800	900	1000	1200	1500	2000
600	CFJ CVJ 060060 (0,16)		CFJ CVJ 090060 (0,28)				
800		CFJ CVJ 080080 (0,36)					
900			CFJ CVJ 090090 (0,49)		CFJ CVJ 120090 (0,70)		
1000				CFJ CVJ 100100 (0,64)		CFJ CVJ 150100 (1,04)	CFJ 200100 (1,44)
1200					CFJ CVJ 120120 (1,00)		
1500						CFJ CVJ 150150 (1,69)	

() = valgusava, m²

Lamekatusekuplid



VELUX lamekatusekupleid iseloomustab nende vastupidavus ja pikk kasutusiga ning neid saab kasutada nii renoveerimisel kui ka uutes hoonetes. Kõik osad on kokkupandavad ja sobivad omavahel, et paigaldamine erinevatesse katusekonstruktsioonidesse 0–15° juures oleks lihtne ja ohutu.

Hinnad sisaldavad	käibemaksu										
Kuplite suurused <i>Katusesse lõigatava ava mõõt cm</i>		060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150100 150x100	150150 150x150	200100* 200x100
1. Pealmine osa											
ISJ 0102	2-kihiline valge opaalkuppel (akrüül)	173,-	207,-	191,-	230,-	255,-	265,-	332,-	395,-	472,-	482,-
ISJ 0103	3-kihiline valge opaalkuppel (akrüül)	234,-	279,-	258,-	310,-	344,-	358,-	448,-	534,-	637,-	651,-
ISJ 0112	2-kihiline opaalkuppel (polükarbonaat)	199,-	238,-	220,-	264,-	293,-	305,-	381,-	455,-	543,-	554,-
ISJ 0113	3-kihiline opaalkuppel (polükarbonaat)	269,-	320,-	296,-	356,-	395,-	411,-	514,-	613,-	731,-	747,-
2. Lamekatusekupi jalus (soojustisolatsiooniga)											
CVJ 0210	Avatav, 230 V, PVC, 15 cm	743,-	780,-	780,-	801,-	831,-	843,-	897,-	907,-	1024,-	1048,-
CVJ 1210	Avatav, 230 V, PVC, 30 cm	810,-	857,-	857,-	885,-	925,-	940,-	1012,-	1024,-	1178,-	-
CVJ 2220	Avatav, 230 V, GRP, 50 cm	1022,-	1106,-	1106,-	1154,-	1224,-	1251,-	1376,-	1397,-	1668,-	-
CFJ 0010	Mitteavatav, PVC, 15 cm	214,-	251,-	251,-	272,-	302,-	314,-	368,-	378,-	495,-	519,-
CFJ 1010	Mitteavatav, PVC, 30 cm	281,-	328,-	328,-	356,-	396,-	411,-	483,-	495,-	649,-	-
CFJ 2020	Mitteavatav, GRP, 50 cm	493,-	577,-	577,-	625,-	695,-	722,-	847,-	868,-	1139,-	-
3. Paigaldustarvikud											
ZZZ 257	Terasest kaitsevõrk	74,-	106,-	96,-	125,-	145,-	151,-	187,-	196,-	264,-	-
ZZZ 210J	Alumiiniumliistud katusekattematerjali kinnitamiseks jalusele	58,-	62,-	62,-	65,-	67,-	68,-	75,-	78,-	91,-	-
Lisatooted (valikuline)											
ZCJ 0000	Vahetusraam (alumiinium, keevitatud)	149,-	164,-	-	173,-	180,-	-	214,-	-	-	-
ZCJ 1210	Ventilatsioonikomplekt kinnisele jalusele (sisaldab ventilatsiooniraami ja 230V mootorit)	529,-	529,-	-	529,-	529,-	-	529,-	-	-	-

* Üksnes CFJ 0010 ja CVJ 0210 jaoks

Tellimise juhised

1. Valige pealmine kate



Valge opaalkuppel, 2-kihiline
ISJ 0102/0112



Valge opaalkuppel, 3-kihiline
ISJ 0103/0113

2. Valige jalus



Avatav
– CVJ 0210 (15 cm)
– CVJ 1210 (30 cm)
– CVJ 2220 (50 cm)




Mitteavatav
– CFJ 0010 (15 cm)
– CFJ 1010 (30 cm)
– CFJ 2020 (50 cm)

3. Valige paigaldustarvikud



Terasest kaitsevõrk
ZZZ 257



Kinnituskomplekt
ZZZ 210J

Märkused

- Jaluse kinnituskruvid ei kuulu komplekti.
- Avatav kuppel (CVJ), mida saab juhtida seinalülitiga (seinalülitit ei kuulu komplekti).
- Avatav jalus (CVJ) on eelnevalt kokku pandud.
- Vahetusraam ZCJ 0000 asetatakse olemasolevale jalusele. Saab ühendada ülemise osaga ISJ ja lisaks ventilatsiooniraami komplektiga ZCJ 1210
- Ventilatsiooniraami komplekti ZCJ 1210 saab hõlpsasti ühendada jalusega CFJ või asendusraamiga ZCJ 0000. Pealmine osa ISJ tuleb tellida eraldi.

Lisatooded (valikuline)



Vahetusraam
ZCJ 0000
Vanade kuplite lihtsaks asendamiseks säilitades vana aluskonstruktsiooni.


Vajate lisaks:
Pealmine kate ISJ
– Ventilatsiooniraami komplekti ZCJ 1210



Ventilatsiooniraami komplekt
ZCJ 1210
Mitteavatava jaluse CFJ muutmiseks avatavaks jaluseks CVJ.

Planeerides iga detaili

Kuplite olulisemad mõttmed planeerimiseks




Tehnilised väärtused

	U W/(m ² K)	g akrüül/polükarb.	R _w	τ _v akrüül/polükarb.
CFJ, kuppel, 2-kihiline, valge opaal, akrüül	2.2 ¹⁾	0.75/0.52	20	0.80/0.52
CFJ, kuppel, 3-kihiline, valge opaal, akrüül	1.7 ¹⁾	0.69/0.47	22	0.75/0.46
CVJ, kuppel, 2-kihiline, valge opaal, polükarbonaat	2.0 ²⁾	0.75/0.52	20	0.80/0.52
CVJ, kuppel, 3-kihiline, valge opaal, polükarbonaat	1.6 ²⁾	0.69/0.47	22	0.75/0.46

¹⁾ Vastavalt standardile DIN EN 1873, mille juurde kuulub raam, mis põhineb kaitlusalal A = 2,6 m².

²⁾ Vastavalt standardile DIN EN 1873, mille juurde kuulub püstosa, mis põhineb kaitlusalal A = 3,1 m².

³⁾ Täpsemate tehniliste väärtuste saamiseks palun võtke meiega ühendust

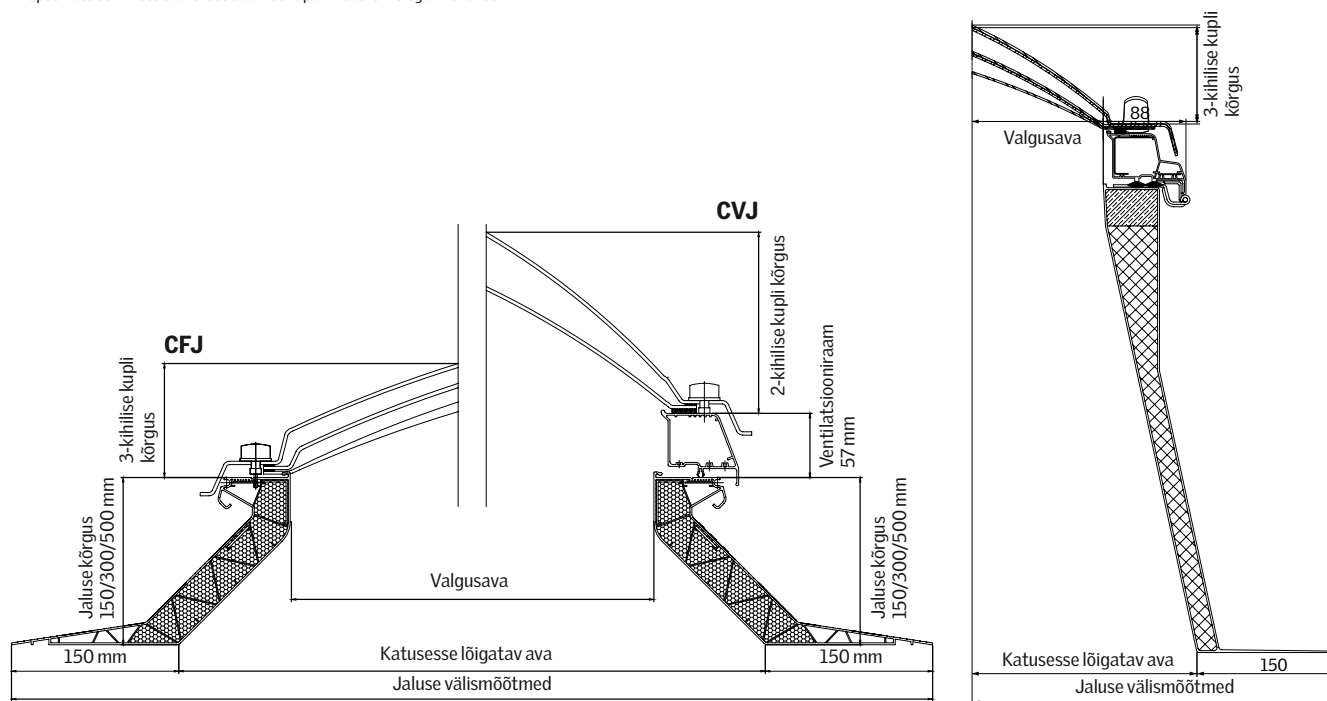

suurus	Katusesse lõigatav ava mm (L x K)	Jaluse välismõõtmed mm (L x K)	Valgusava mm (L x K)	2/3-kihilise kupli kõrgus mm
060060	600×600	900×900	400×400	137
080080	800×800	1100×1100	600×600	177
090060 ¹⁾	900×600	1200×900	700×400	177
090090	900×900	1200×1200	700×700	197
100100	1000×1000	1300×1300	800×800	217
120090 ¹⁾	1200×900	1500×1200	1000×700	197
120120	1200×1200	1500×1500	1000×1000	268
150100 ¹⁾	1500×1000	1800×1300	1300×800	217
150150	1500×1500	1800×1800	1300×1300	328

¹⁾ Mootor ja hinged paiknevad pikemal küljel.



VELUX Eesti OÜ
Ülemiste tee 3

11415 Tallinn
www.velux.ee

Telefon: 6 217 790
E-post: velux.eesti@velux.com

Katusealused elavaks TM

VELUX[®]